

## ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

### PRZEZNACZENIE

Rozdzielacze mosiężne nieuzbrojone do ogrzewania grzejnikowego marki REITER wykonane są z wysokiej jakości mosiądzu, co zapewnia trwałość i niezawodność w systemach centralnego ogrzewania (C.O.). Nasze produkty są wytwarzane przy użyciu najnowocześniejszych maszyn CNC. Charakteryzują się solidną konstrukcją, która zapewnia łatwość montażu i długą żywotność w codziennym użytkowaniu.

### ZALETY PRODUKTU

- Wysoka odporność: Wykonane z mosiądzu CW617N, co gwarantuje długowieczność i odporność na korozję.
- Łatwy montaż: Prosta konstrukcja upraszcza instalację i obsługę, co jest korzystne w mniejszych i średnich systemach grzewczych.
- Precyzja wykonania: Zaawansowane maszyny CNC i roboty montażowe zapewniają najwyższą jakość i dokładność każdego elementu.

### ZASTOSOWANIE

Rozdzielacze mosiężne nieuzbrojone REITER przeznaczone są do systemów centralnego ogrzewania w instalacjach grzejnikowych. Idealne zarówno do domów jednorodzinnych, jak i większych budynków, gdzie priorytetem jest niezawodność i łatwość montażu.

### DOKUMENTACJA TECHNICZNA

**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA: ITB-KOT-2021/1781 WYDANIE 1 - ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE I ZE STALI ODPORNEJ NA KOROZJĘ REITER - AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (PCA) ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH (NR AKREDYTACJI AB 023)**

**ATEST HIGIENICZNY: B-BK/60210-1173/21 WYDANY PRZEZ PZH W WARSZAWIE**

**NUMER KDWU: DOP-R-001/2024**



### SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Rozdzielacze z zaworami	Temperatura maksymalna (°C)	Ciśnienie maksymalne (MPa)	Materiał	Średnica przyłącza belki	Średnica otworów w belce
Mosiężne	Tmax – 80	Pmax – 0,6	mosiądz CW617N	1"	1/2"

## ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

### ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I KORKIEM

RMCO-RB

#### BUDOWA

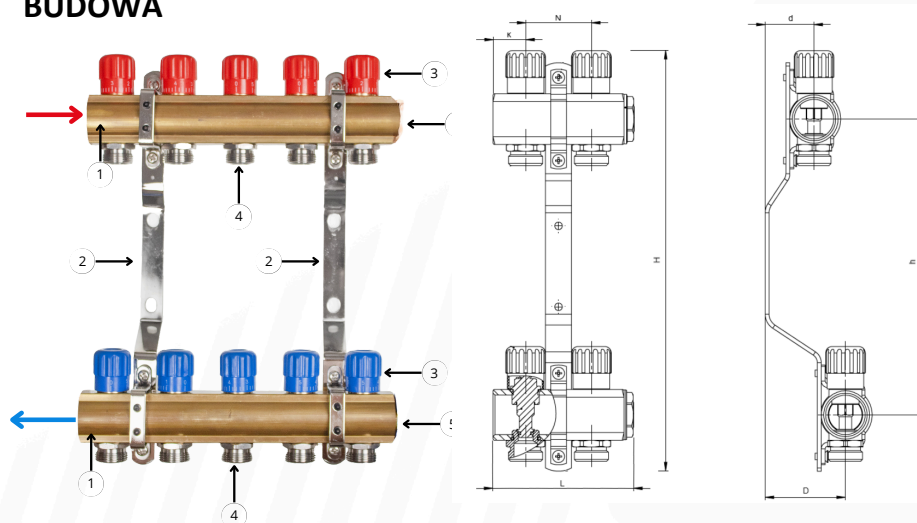

#### LP. OPIS

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | BELKI ROZDZIELACZA           |
| 2 | UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM  |
| 3 | ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE     |
| 4 | NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4" |
| 5 | KORKI MOSIĘŻNE 1"            |

Oznaczenie	Ilość obwodów grzewczych (sekcji)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN
RMCO-RB-02	2	35	70	235	335	105	50	25	5902802608956
RMCO-RB-03	3	35	70	235	335	155	50	25	5902802608963
RMCO-RB-04	4	35	70	235	335	205	50	25	5902802608970
RMCO-RB-05	5	35	70	235	335	255	50	25	5902802608987
RMCO-RB-06	6	35	70	235	335	305	50	25	5902802609090
RMCO-RB-07	7	35	70	235	335	355	50	25	5902802608994
RMCO-RB-08	8	35	70	235	335	405	50	25	5902802609007
RMCO-RB-09	9	35	70	235	335	455	50	25	5902802609014
RMCO-RB-10	10	35	70	235	335	505	50	25	5902802609021
RMCO-RB-11	11	35	70	235	335	555	50	25	5902802609038
RMCO-RB-12	12	35	70	235	335	605	50	25	5902802609045
RMCO-RB-13	13	35	70	235	335	655	50	25	5902802609052
RMCO-RB-14	14	35	70	235	335	705	50	25	5902802609069
RMCO-RB-15	15	35	70	235	335	755	50	25	5902802609076
RMCO-RB-16	16	35	70	235	335	805	50	25	5902802609083


Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:

- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Grupa odpowietrzająco-spustowa
- Rozstaw uchwytu 210mm

## ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

### ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM - RMCO-RB-KOSA

#### BUDOWA

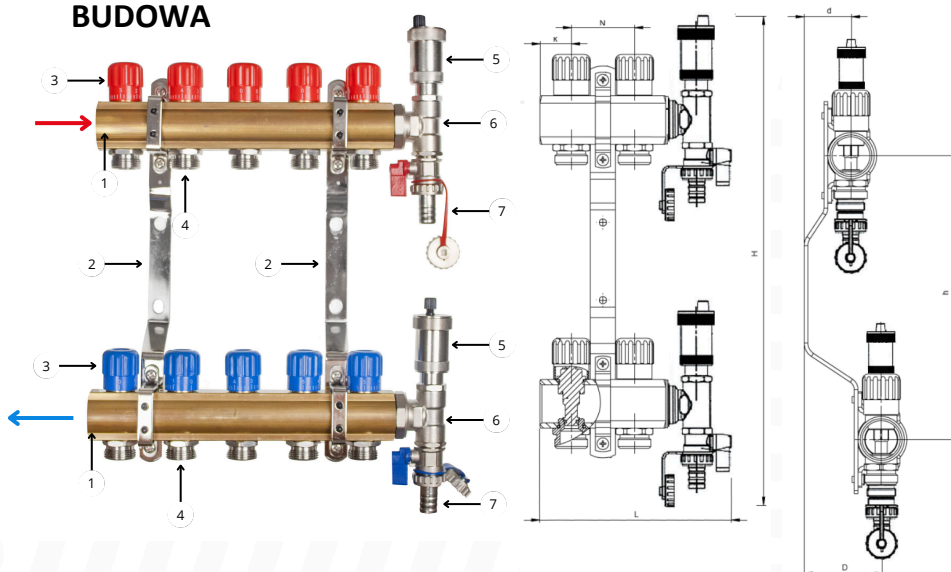

#### LP. OPIS

- |   |  |
|---|--|
| 1 | BELKI ROZDZIELACZA                     |
| 2 | UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM            |
| 3 | ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE               |
| 4 | NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"           |
| 5 | ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE            |
| 6 | TRÓJNIKI MOSIĘŻNE NIKLOWANE 1"         |
| 7 | ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2" |

Oznaczenie	Ilość obwodów grzewczych (sekcji)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	K (mm)	Kod EAN
RMCO-RB-KOSA-02	2	35	70	235	415	145	50	25	5902802618320
RMCO-RB-KOSA-03	3	35	70	235	415	195	50	25	5902802617781
RMCO-RB-KOSA-04	4	35	70	235	415	245	50	25	5902802618016
RMCO-RB-KOSA-05	5	35	70	235	415	295	50	25	5902802618894
RMCO-RB-KOSA-06	6	35	70	235	415	345	50	25	5902802617798
RMCO-RB-KOSA-07	7	35	70	235	415	395	50	25	5902802618887
RMCO-RB-KOSA-08	8	35	70	235	415	445	50	25	5902802617477
RMCO-RB-KOSA-09	9	35	70	235	415	495	50	25	5902802619006
RMCO-RB-KOSA-10	10	35	70	235	415	545	50	25	5902802619013
RMCO-RB-KOSA-11	11	35	70	235	415	595	50	25	5902802618450
RMCO-RB-KOSA-12	12	35	70	235	415	645	50	25	5902802618337
RMCO-RB-KOSA-13	13	35	70	235	415	695	50	25	5902802618962
RMCO-RB-KOSA-14	14	35	70	235	415	745	50	25	5902802618979
RMCO-RB-KOSA-15	15	35	70	235	415	795	50	25	5902802618986
RMCO-RB-KOSA-16	16	35	70	235	415	845	50	25	5902802618993


Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:

- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Grupa odpowietrzająco-spustowa
- Rozstaw uchwyty 210mm

## ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

### ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM RĘCZNYM - RMCO-RB-KOSK

#### BUDOWA

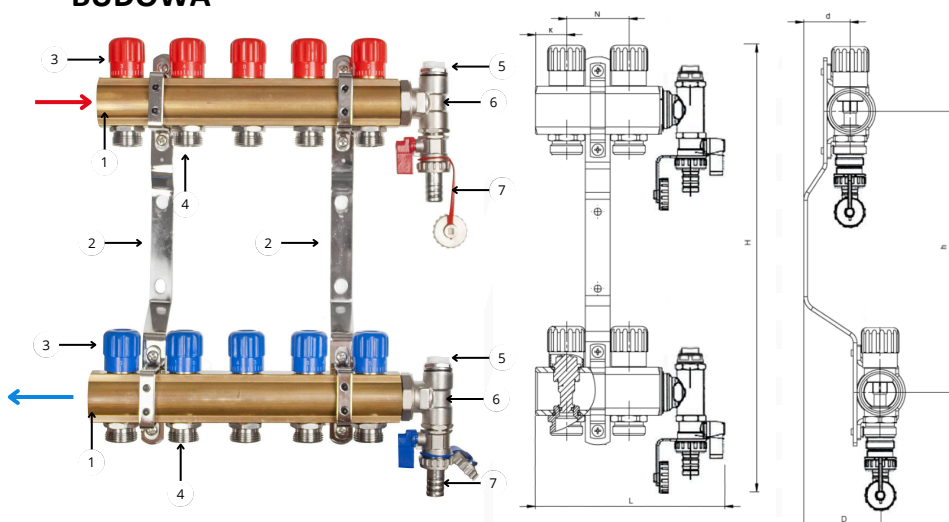

LP.	OPIS
1	BELKI ROZDZIELACZA
2	UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM
3	ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE
4	NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"
5	ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE
6	TRÓJNIKI MOSIĘŻNE NIKLOWANE 1"
7	ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"

Oznaczenie	Ilość obwodów grzewczych (sekcji)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	K (mm)	Kod EAN
RMCO-RB-KOSK-02	2	35	70	235	375	145	50	25	5902802619020
RMCO-RB-KOSK-03	3	35	70	235	375	195	50	25	5902802619037
RMCO-RB-KOSK-04	4	35	70	235	375	245	50	25	5902802619044
RMCO-RB-KOSK-05	5	35	70	235	375	295	50	25	5902802619051
RMCO-RB-KOSK-06	6	35	70	235	375	345	50	25	5902802619068
RMCO-RB-KOSK-07	7	35	70	235	375	395	50	25	5902802619075
RMCO-RB-KOSK-08	8	35	70	235	375	445	50	25	5902802619082
RMCO-RB-KOSK-09	9	35	70	235	375	495	50	25	5902802619099
RMCO-RB-KOSK-10	10	35	70	235	375	545	50	25	5902802619105
RMCO-RB-KOSK-11	11	35	70	235	375	595	50	25	5902802619112
RMCO-RB-KOSK-12	12	35	70	235	375	645	50	25	5902802619129
RMCO-RB-KOSK-13	13	35	70	235	375	695	50	25	5902802619136
RMCO-RB-KOSK-14	14	35	70	235	375	745	50	25	5902802619143
RMCO-RB-KOSK-15	15	35	70	235	375	795	50	25	5902802619150
RMCO-RB-KOSK-16	16	35	70	235	375	845	50	25	5902802619167


Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:

- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Grupa odpowietrzająco-spustowa
- Rozstaw uchwyty 210mm

## ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

### ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM W BELCE - RMCO-RB-ZOA

#### BUDOWA

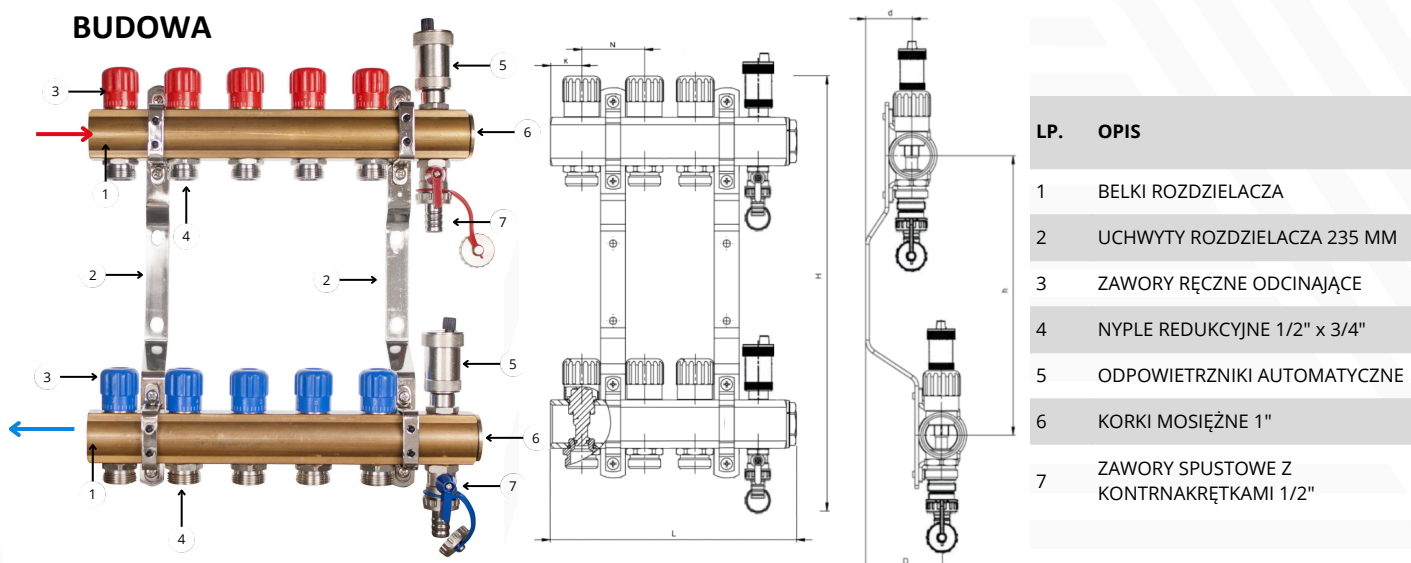

Oznaczenie	Ilość obwodów grzewczych (sekcji)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	K (mm)	Kod EAN
RMCO-RB-ZOA-02	2	35	70	235	410	155	50	25	5902802619174
RMCO-RB-ZOA-03	3	35	70	235	410	205	50	25	5902802619181
RMCO-RB-ZOA-04	4	35	70	235	410	255	50	25	5902802619198
RMCO-RB-ZOA-05	5	35	70	235	410	305	50	25	5902802619204
RMCO-RB-ZOA-06	6	35	70	235	410	355	50	25	5902802619211
RMCO-RB-ZOA-07	7	35	70	235	410	405	50	25	5902802619228
RMCO-RB-ZOA-08	8	35	70	235	410	455	50	25	5902802619235
RMCO-RB-ZOA-09	9	35	70	235	410	505	50	25	5902802619242
RMCO-RB-ZOA-10	10	35	70	235	410	555	50	25	5902802619259
RMCO-RB-ZOA-11	11	35	70	235	410	605	50	25	5902802619266
RMCO-RB-ZOA-12	12	35	70	235	410	655	50	25	5902802619273
RMCO-RB-ZOA-13	13	35	70	235	410	705	50	25	5902802619280
RMCO-RB-ZOA-14	14	35	70	235	410	755	50	25	5902802619297
RMCO-RB-ZOA-15	15	35	70	235	410	805	50	25	5902802619303
RMCO-RB-ZOA-16	16	35	70	235	410	855	50	25	5902802619310

Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:


- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Grupa odpowietrzająco-spustowa
- Rozstaw uchwyty 210mm



## ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

### ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM RĘCZNYM W BELCE - RMCO-RB-ZOK

#### BUDOWA

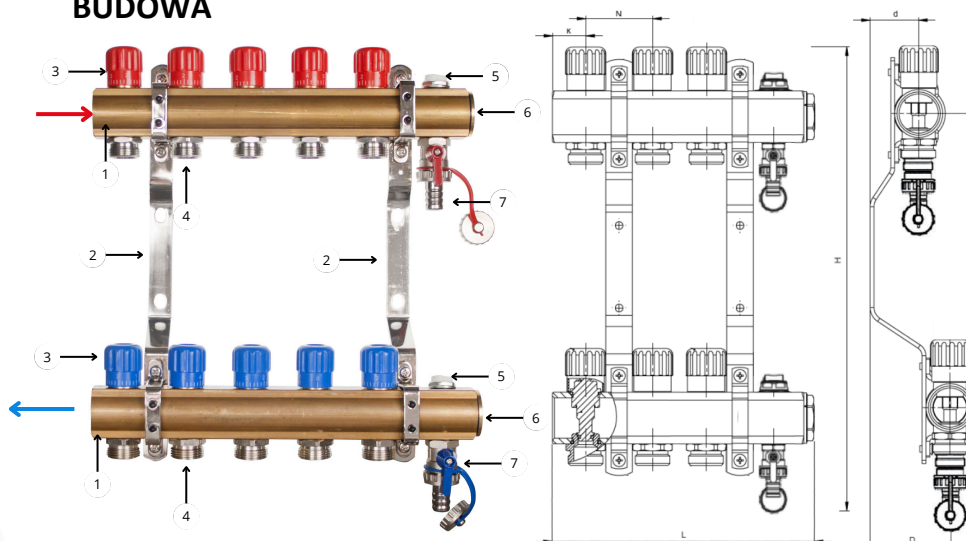

LP.	OPIS
1	BELKI ROZDZIELACZA
2	UCHWYTY ROZDZIELACZA 235 MM
3	ZAWORY RĘCZNE ODCINAJĄCE
4	NYPLE REDUKCYJNE 1/2" x 3/4"
5	ODPOWIETRNIKI RĘCZNE
6	KORKI MOSIĘŻNE 1"
7	ZAWORY SPUSTOWE Z KONTRNAKRĘTKAMI 1/2"

Oznaczenie	Ilość obwodów grzewczych (sekcji)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN
RMCO-RB-ZOK-02	2	35	70	235	370	100	50	25	5902802619327
RMCO-RB-ZOK-03	3	35	70	235	370	150	50	25	5902802619334
RMCO-RB-ZOK-04	4	35	70	235	370	200	50	25	5902802619341
RMCO-RB-ZOK-05	5	35	70	235	370	250	50	25	5902802619358
RMCO-RB-ZOK-06	6	35	70	235	370	300	50	25	5902802619365
RMCO-RB-ZOK-07	7	35	70	235	370	350	50	25	5902802619372
RMCO-RB-ZOK-08	8	35	70	235	370	400	50	25	5902802619389
RMCO-RB-ZOK-09	9	35	70	235	370	450	50	25	5902802619396
RMCO-RB-ZOK-10	10	35	70	235	370	500	50	25	5902802619402
RMCO-RB-ZOK-11	11	35	70	235	370	550	50	25	5902802619419
RMCO-RB-ZOK-12	12	35	70	235	370	600	50	25	5902802619426
RMCO-RB-ZOK-13	13	35	70	235	370	650	50	25	5902802619433
RMCO-RB-ZOK-14	14	35	70	235	370	700	50	25	5902802619440
RMCO-RB-ZOK-15	15	35	70	235	370	750	50	25	5902802619457
RMCO-RB-ZOK-16	16	35	70	235	370	800	50	25	5902802619464

Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:

- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Grupa odpowietrzająco-spustowa
- Rozstaw uchwyty 210mm