

ROZDZIELACZE NIERDZEWENE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

PRZEZNACZENIE:

Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego przeznaczone są do efektywnego rozdziału wody grzewczej w systemach centralnego ogrzewania, zapewniając optymalną dystrybucję ciepła do grzejników w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

ZALETY PRODUKTU:

- Odporność na korozję – Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, rozdzielacze gwarantują długotrwałą i niezawodną pracę w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Łatwa instalacja i serwis – Konstrukcja umożliwia szybki montaż oraz wygodne podłączenie do systemu ogrzewania grzejnikowego, co upraszcza serwisowanie.
- Precyzja wykonania – Dzięki zaawansowanej technologii i robotom montażowym, każdy element rozdzielacza charakteryzuje się najwyższą jakością i precyzyjnym wykonaniem.

ZASTOSOWANIE:

Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego służą do równomiernego rozdziału ciepłej wody w systemach grzewczych, zapewniając efektywną i niezawodną dystrybucję ciepła do grzejników. Idealnie sprawdzają się w instalacjach domowych i komercyjnych, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej wydajności i komfortu cieplnego.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA: ITB-KOT-2021/1781 WYDANIE 1 - ROZDZIELACZE MOSIĘŻNE I ZE STALI ODPORNEJ NA KOROZJĘ REITER - AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (PCA) ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH (NR AKREDYTACJI AB 023)

ATEST HIGIENICZNY: B-BK/60210-1173/21 WYDANY PRZEZ PZH W WARSZAWIE

NUMER KDWU: DOP-R-002/2024



SPECYFIKACJE TECHNICZNE:


Rozdzielacze z zaworami	Temperatura maksymalna (°C)	Ciśnienie maksymalne (MPa)	Materiał	Średnica przyłącza belki	Średnica otworów w belce
Nierdzewne	Tmax – 80	Pmax – 0,6	Stal odporna na korozję gat. 1.4304	1"	1/2"

ROZDZIELACZE NIERDZEWNE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I KORKIEM

RIXCO-RB

BUDOWA

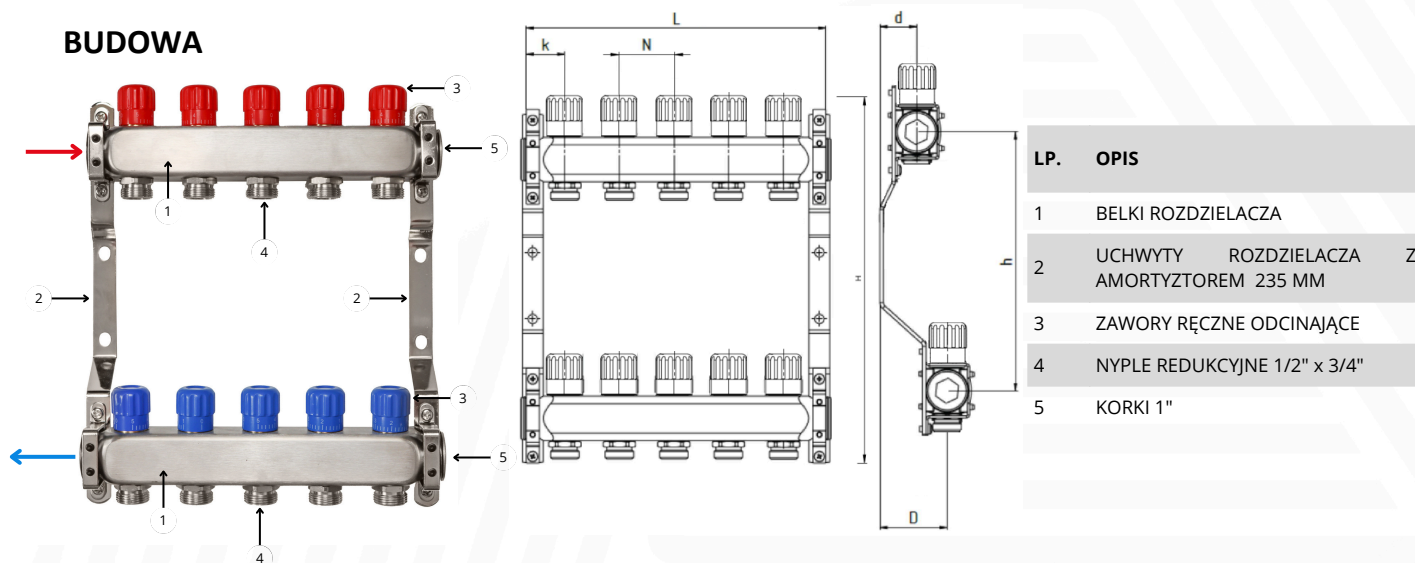

Oznaczenie	Liczba obiegów grzewczych (sekcji)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN
RIXCO-RB-02	2	35	70	235	335	126	50	38	5902802613875
RIXCO-RB-03	3	35	70	235	335	176	50	38	5902802613882
RIXCO-RB-04	4	35	70	235	335	226	50	38	5902802619471
RIXCO-RB-05	5	35	70	235	335	276	50	38	5902802619488
RIXCO-RB-06	6	35	70	235	335	326	50	38	5902802619495
RIXCO-RB-07	7	35	70	235	335	376	50	38	5902802619501
RIXCO-RB-08	8	35	70	235	335	426	50	38	5902802619518
RIXCO-RB-09	9	35	70	235	335	476	50	38	5902802619525
RIXCO-RB-10	10	35	70	235	335	526	50	38	5902802619532
RIXCO-RB-11	11	35	70	235	335	576	50	38	5902802619549
RIXCO-RB-12	12	35	70	235	335	626	50	38	5902802619556
RIXCO-RB-13	13	35	70	235	335	676	50	38	5902802619563
RIXCO-RB-14	14	35	70	235	335	726	50	38	5902802619570
RIXCO-RB-15	15	35	70	235	335	776	50	38	5902802619587
RIXCO-RB-16	16	35	70	235	335	826	50	38	5902802619594


Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:

- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Grupa odpowietrzająco-spustowa
- Rozstaw uchwyty 210mm

ROZDZIELACZE NIERDZEWNE Z ZAWORAMI DO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

ROZDZIELACZ NIERDZEWNY Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I ODPOWIETRZENIEM AUTOMATYCZNYM - RIXCO-RB-ZOA

BUDOWA

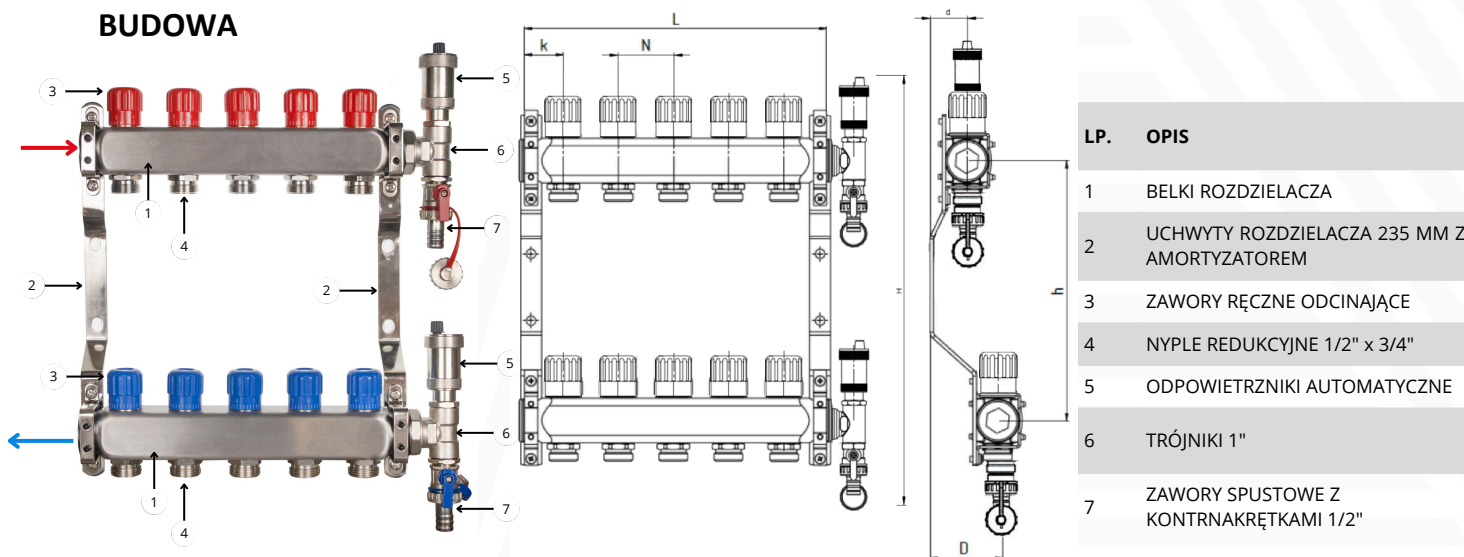

Oznaczenie	Ilość obiegów grzewczych (sekcji)	D (mm)	d (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	k (mm)	Kod EAN
RIXCO-RB-ZOA-02	2	70	35	235	410	171	50	38	5902802613998
RIXCO-RB-ZOA-03	3	70	35	235	410	221	50	38	5902802614001
RIXCO-RB-ZOA-04	4	70	35	235	410	271	50	38	5902802614018
RIXCO-RB-ZOA-05	5	70	35	235	410	321	50	38	5902802614025
RIXCO-RB-ZOA-06	6	70	35	235	410	371	50	38	5902802614032
RIXCO-RB-ZOA-07	7	70	35	235	410	421	50	38	5902802614049
RIXCO-RB-ZOA-08	8	70	35	235	410	471	50	38	5902802614056
RIXCO-RB-ZOA-09	9	70	35	235	410	521	50	38	5902802614063
RIXCO-RB-ZOA-10	10	70	35	235	410	571	50	38	5902802614070
RIXCO-RB-ZOA-11	11	70	35	235	410	621	50	38	5902802614087
RIXCO-RB-ZOA-12	12	70	35	235	410	671	50	38	5902802614094
RIXCO-RB-ZOA-13	13	70	35	235	410	721	50	38	5902802614100
RIXCO-RB-ZOA-14	14	70	35	235	410	771	50	38	5902802619600
RIXCO-RB-ZOA-15	15	70	35	235	410	821	50	38	5902802619617
RIXCO-RB-ZOA-16	16	70	35	235	410	871	50	38	5902802619624

Możliwość skonfigurowania modelu z użyciem:

- Adapter przyłączeniowy 16x3/4" lub 17x3/4"
- Grupa odpowietrzająco-spustowa
- Rozstaw uchwyty 210mm